

FLETCH KANAŁY

Fletcher ODWODNIENIA SZCZELINOWE

LINIOWE

KANAŁY SZCZELINOWE

Nasze kanały szczelinowe to rzetelnie wykonane rozwiązania dla profesjonalnego odwodnienia placów, parkingów czy innych dużych przestrzeni.

Są stosowane wszędzie tam gdzie nie jest wymagana duża wydajność hydrauliczna. Odwodnienia tego rodzaju znajdują zastosowanie w zakładach przemysłu spożywczego, budowlanego, gastronomicznego.


Fletcher SLOT CHANNELS :

- > Przekroje i rodzaje kanałów szczelinowych
- > Wykończenie brzegów

str.25

str.26

Przekroje i rodzaje
kanałów szczelinowych

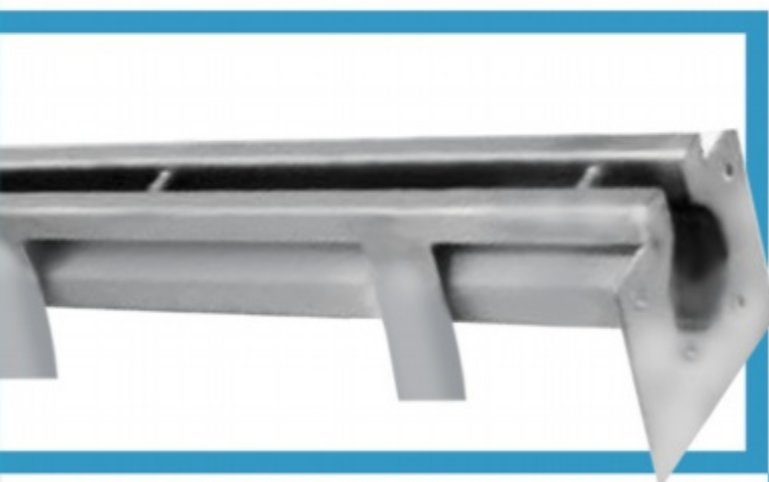

Fletch Slot Channels - Kanały Szczelinowe to produkty odprowadzające wodę z powierzchni posadzki i odprowadzające ją do systemu kanalizacji.

Odwodnienia liniowe typu **Slot Channels** są stosowane wszędzie tam gdzie nie jest wymagana duża wydajność hydrauliczna. Znajdują zastosowanie w zakładach przemysłu spożywczego, chemicznego oraz w obiektach gastronomicznych, szpitalach itp.

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE KATALOGOWE:

Fletch SLOT CHANNEL
S60-1000-1xFM-D110-V1

SZEROKOŚĆ
KANAŁU

DŁUGOŚĆ
KANAŁU

ILOŚĆ I RODZAJ
ODPŁYWU

Wartością, która określa docelowy rodzaj kanału jest jego długość właściwa.

Szerokość produkowanych kanałów jest stałą wartością i wynosi 60 [mm].

Odwodnienia liniowe wykonywane są standardowo ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz AISI 316.



Świetnie komponują się z architekturą inwestycji




Nie posiadają dodatkowego rusztu przykrywającego




Bardziej ekonomiczne rozwiązanie od kanałów rynnowych Fletch Industrial Channels

Ze względu na przekrój wyróżniamy
**2 TYPY KANAŁÓW SZCZELINOWYCH
FLETCH SLOT CHANNELS:**

I.
**PROSTY (Standardowy)-
- STANDARD SLOT CHANNEL**

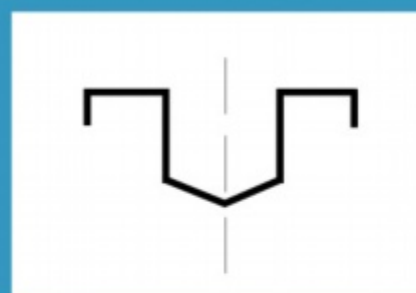

II.
**OMEGA-
- OMEGA SLOT CHANNEL**

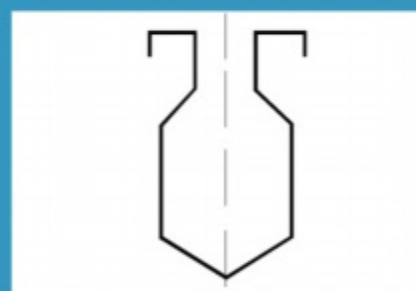


Fletcher
ODWODNIENIA
SZCZELINOWE

FLETCH  KANAŁY

ODWODNIENIA
LINIOWE

Wykończenia brzegów
kanałów szczelinowych

STANDARDOWE WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BRZEGÓW PROFEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

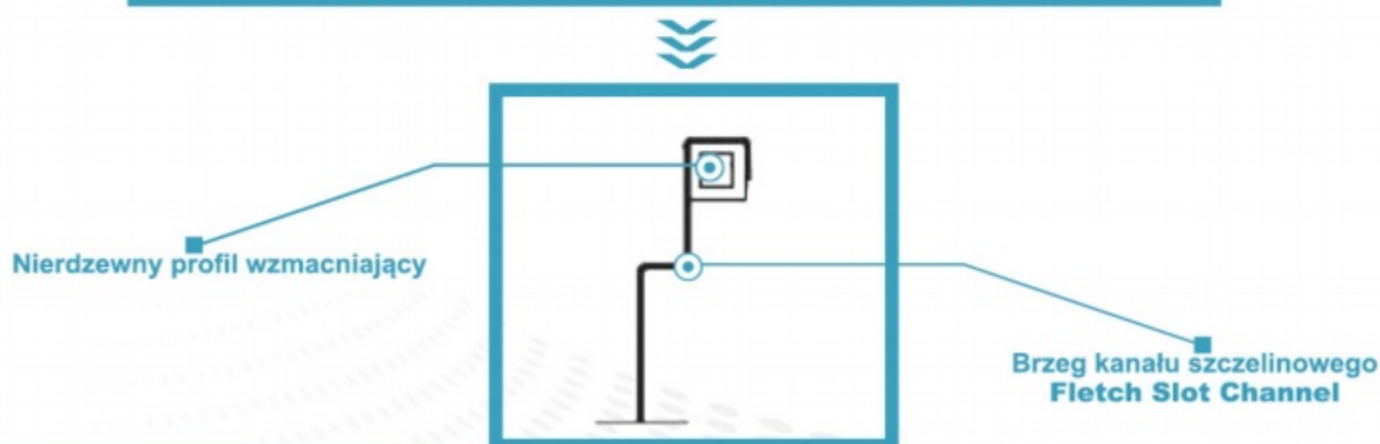

AKCESORIA :

(DOSTĘPNE Z KANAŁEM FLETCH SLOT CHANNEL)

- śruby rektyfikacyjne
- elementy kotwiące

Śruby oraz części kotwiące pozwalają prawidłowo wypoziomować odwodnienia oraz osadzić je w betonie.

Standardowo kanały FLETCH SLOT CHANNELS standardowo są wykonane z głębokością początkową kanały 65mm oraz ze spadkiem dna 0,5%-1%.